

Mondéco Classic (8 mm)



Tanımı

Mondéco Classic bilye parçacıklarının karışımı kullanıldığı pürüzsüz epoksi reçine esaslı terazzo zemin kaplama sistemidir.

Kullanım Alanları

Mondéco pürüzsüz terazzo; havaalanı ve tren terminaleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller ve tasarım estetiğinin ve dayanıklılığın öncelik olduğu mekanlar için uygundur.


Avantajları

- Estetik olarak tatmin edici-çalışma alanlarını değiştirir
- Pürüzsüz yüzey(plak bağlantısı hariç)
- Temizlenmesi ve korunması kolay
- Aşınma dayanımı
- İsmarlama renkler ve/veya agregalı dizaynlar özel sipariş için ekstra bir ücret farkı ile üretilebilir


Standart Reçine Renkleri ve Agregalı Karışımlar




Mondéco Classic Dawn
İstirdiye Beyazı




Mondéco Classic Dusk
İstirdiye Beyazı




Mondéco Classic Dawn
Tozlu Gri




Mondéco Classic Dusk
Tozlu Gri




Mondéco Classic Dawn
Agate Gri



Mondéco Classic Dusk
Agate Gri



Mondéco Classic Dawn
Provence Mavi




Mondéco Classic Dusk
Provence Mavi

Uygulanan renkler yukarıdaki örnekte görünen renklerle farklılık gösterebilir. Lütfen gerçek renk örnekleri için veya özel renk talepleriniz için müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Özel kurumsal renkler ve tasarımlar özel sipariş ile üretilebilir.

Proje Referansları

Wembley Park Station, London UK;
Birmingham International Airport ,UK;
Shires Shopping Centre, Leicester, UK;
RAF Lakenheath ,UK;
Merck, Sharp & Dohme, Clonmel, Ireland

Sistem Detayı

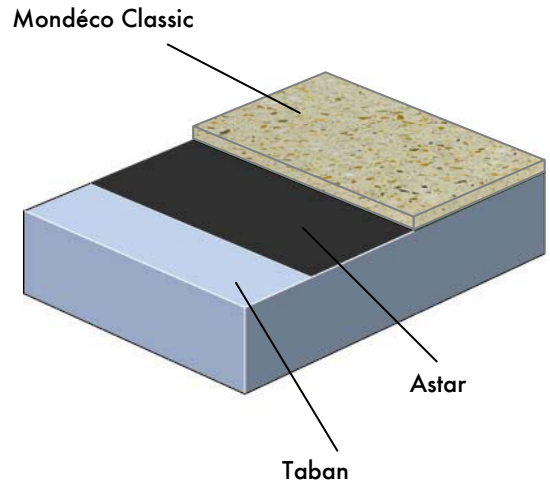

Model Özellikleri

Ürün: Mondeco Classic

Bitiş: Parlak

Kalınlık : 8mm (10 mm zemin 8mm ye kadar)

Renk: _____

üreticinin talimatları doğrultusunda uygulama ve hazırlık çalışması Üretici:Flowcrete UK.Ltd.

Telefon numarası: Müşteri Hizmetleri +44(0)1270 753000

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beton veya ŞAP tabanı minimum 25N/mm² olmalıdır.

Yüzeyler her türlü yağ,toz ve pislikten arınmış

olmalıdır.Yüzeylerdeki su basıncı sabit kalmalı ,nem oranı

BS8204'E göre 75% RH yi geçmemesi gerekir.Su

izolasyonunun yapılmamış olduğu alanlarda Hydraseal DPM

nem bariyeri Mondeco sistemin direk altında uygulanabilir.

Sistem Ürünleri

Astar: Flowprime @ 0.25 kg/m²

Kaplama: Mondéco Classic (ortalama yoğunluk 2.25kg/l)

@ 22.5 kg/m²

(10mm de uygulanmış,8mm ye kadar).

Harç: Mondéco Coloured Grout @ 0.1 kg/m²

Son kat: Flowseal PU Gloss (WB) @ 0.03 kg/m²

doğru uygulama kıvamını sağlamak için 1:1 ölçüde temiz su ile önceden karıştırılmış ürünü sulandırın.

Enhance @ 0.03 – 0.04 litres/m² toplamda

(3 kat uygulanır) istenilen bitiş sağlamak için daha fazla kat uygulanabilir

İstek üzerine detaylı uygulama açıklamaları sağlanır.

Uygulama Yöntemi

Tüm Flowcrete uygulamaları uzman uygulayıcı bayiler tarafından yapılmalıdır.Uzman bayilerimizin bilgilerini müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ya da internet sitemizden temin edebilirsiniz.

Floorzone'da odaklanma

Flowcrete endüstriyel ve ticari zemin kaplamalarında dünya lideridir.Mevcut sistemler şunlardır;ısıtma sistemleri,yüzey şapları,rutubete dirençli nem bariyerleri,dekoratif zemin kaplamaları, terazzolar,su izolasyonlu araba park kaplama sistemleri,korozyon önleyici sistemler...vb..amacımız Flowzone ihtiyaçlarınızın karşılanması.

Çevresel Faktörler

Bitmiş uygulama sağlığa ve çevreye zararsızdır.Uzun ömürlü olması ve pürüzsüz yüzeyi temizlik ,bakım ve tamiri en aza indirger. Sağlık ve çevresel faktörler imalat ve uygulama sırasında Flowcrete uzmanları ve deneyimli bayileri tarafından kontrol altındadır.

Teknik bilgiler

Aşağıdaki değerler 20derecede ve 50%'ye bağlı nem ortam şartlarına göre laboratuvar testleri sonucunda elde edilmiştir.

Alev Dayanımı

BS 476-7

Alev yüzey yayılması: sınıf 2

Kayganlık Dayanımı

kuru> 40 az kayıcı yüzey

Yöntem BS 7976-2 de tanımlanıyor

(HSE ve UKSRG yönetmeliğine

(4 S kauçuk kaydırma için değerler)

uygun olarak)

Zemin malzemesinin kayganlığı uygulama sürecine göre önemli ölçüde değişebilir.Kısa süreli kullanım sonrası uygun olmayan bakım yüzünden,uzun vadede ise kirlenici madde (ıslak veya kuru) gibi sebeplerden.

Pürüzlü sistemlerin ıslak durumlar ve/veya yüzey kirlenici (ıslak veya kuru)

için kayganlık değerlerine uygun olması tavsiye edilir. Lütfen daha detaylı bilgiler için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.

Isı dayanımı

60 dereceye kadar ısıcağa maruz kalmaya toleranslı.

Su geçirgenliği

Nil – Karsten testi (geçirimsizlik)

Aşınma dayanımı

Sınıf AR2-orta iş endüstriyel ve ticari

Basınç Dayanımı

> 55 N/mm² (BS 6319)

Eğilme Dayanımı

> 20 N/mm² (BS 6319)

Çekme Dayanımı

> 10 N/mm² (BS 6319)

Yapışma Dayanımı

25N/mm² den büyük. >1.5 MPa

BS 8204-6/FeRFA tip 8 ile uyumlu

Kürlenme

	10'	20'	30'
Hafif trafik	24 saat	16 saat	10 saat
Tam trafik	72 saat	48 saat	36 saat
Tam kimyasal kürlenme	12 gün	7 gün	7 gün

Bakım-Aletlerin Temizlenmesi

Naturel deterjan/zemin koruyucu ve kuru cila bileşimi ile tek ya da çift başlı rotametre ile düzenli temizlik yapılması gerekir. Zemini uygun olan yüksek katı metalik cila ile koruyun(trafik durumuna bağlı olarak). Daha fazla ve detaylı bilgi için lütfen teknik danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

Önemli Not

Flowcrete ürünleri malzeme ve imalat hatalarına karşı garantilidir. Genel şart ve koşullara uygun olarak satılmaktadır,istek üzerine dokümanlar sağlanır.

İlave Bilgi

Kendinize uygun zemin kaplama sistemini seçtiğinizden emin olabilmek için lütfen teknik danışmanlarımıza danışın.