


Mondéco Exotic (8 mm)



Standart reçine renkleri ve agregalı karışımlar



Mondéco Exotic Ice
İstiridye Beyazı




Mondéco Exotic Pearl (09)
İstiridye Beyazı



Mondéco Exotic Ice
Tozlu Gri



Mondéco Exotic Pearl (09)
Tozlu Gri




Mondéco Exotic Ice
Agate Gri



Mondéco Exotic Pearl (09)
Agate Gri



Mondéco Exotic Ice
Provence Mavi



Mondéco Exotic Pearl (09)
Provence Mavi

Uygulanan renkler yukarıdaki örnekte görünen renklerle farklılık gösterebilir. Lütfen gerçek renk örnekleri için veya özel renk talepleriniz için müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Özel kurumsal renkler ve tasarımlar özel sipariş ile üretilebilir.

Tanımı

Mondéco Exotic , aynalı cam veya sedefle birlikte mermer taş parçalarını harmanlayarak kullanılan pürüzsüz,epoksi esaslı terazzo zemin kaplama sistemidir.

Kullanım yerleri

Mondéco pürüzsüz terazzo havaalanları,tren istasyonları, alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller ve estetikle dayanıklılığın öncelik olduğu alanlarda kullanmaya uygundur.

Reçine matrisinin rengini aynı agregalı karışımla değiştirmek tamamen farklı sonuçlar yaratabilir.


Avantajları

- Estetik olarak tatmin edici-çalışma alanlarını değiştirir
- Pürüzsüz yüzey(plak bağlantısı hariç)
- Temizlenmesi ve korunması kolay
- Aşınma dayanımı
- ısmarlama renkler ve/veya agregalı dizaynlar özel sipariş için ekstra bir ücret farkı ile üretilebilir

Proje Referansları

Westfield London, UK; Ascot Racecourse, UK;
Manchester Airport, UK; Al Ghurair City, Dubai, UAE;
Royal Geographical Society, London, UK;
Times Square Centre, Dubai, UAE;
Sharjah Meda Mall, Dubai; UAE.

Sistem Detayı

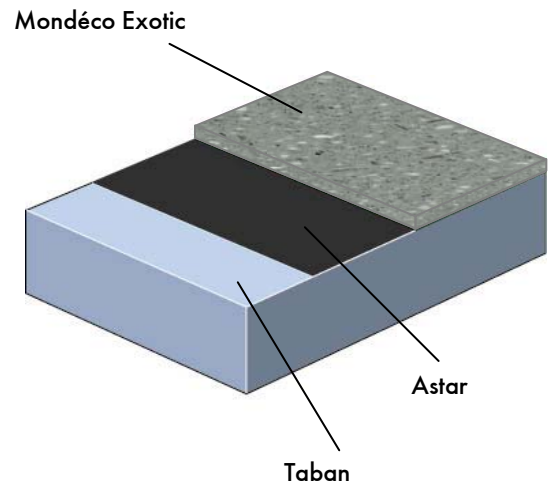

Model Özellikleri

Ürün: Mondéco Exotic

Bitiş: Parlak

Kalınlık : 8mm (10 mm zemin 8mm ye kadar)

Renk: _____

üreticinin talimatları doğrultusunda uygulama ve hazırlık çalışması. Üretici:Flowcrete UK Ltd.

Telefon numarası: Müşteri Hizmetleri +44(0)1270 753000

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Beton veya ŞAP tabanı minimum 25N/mm²

olmalıdır.Yüzeyler her türlü yağ,toz ve pislikten arınmış

olmalıdır.Yüzeylerdeki su basıncı sabit kalmalı ,nem oranı

BS8204'E göre 75% RH yi geçmemesi gerekir.Su

izolasyonunun yapılmamış olduğu alanlarda Hydraseal DPM nem bariyeri Mondéco sistemin direk altında uygulanabilir.

Sistem Ürünleri

Astar: Flowprime @ 0.25 kg/m²

Kaplama: Mondéco Exotic (ortalama yoğunluk 2.25kg/l)
@ 22.5 kg/m²
(10mm de uygulanmış,8mm ye kadar)

Harc: Mondéco Coloured Grout @ 0.1 - 0.2 kg/m²

Son kat: Flowseal PU Gloss (WB) @ 0.03 kg/m² ort.
doğru uygulama kıvamını sağlamak için 1:1 ölçüde temiz su ile önceden karıştırılmış ürünü sulandırın.
Enhance @ 0.03 – 0.04 litre/m² toplamda (3 kat uygulanır) istenilen bitiş sağlanmak için daha fazla kat uygulanabilir.

İstek üzerine detaylı uygulama açıklamaları sağlanır.

Uygulama Yöntemi

Tüm Flowcrete uygulamaları uzman uygulayıcı bayiler tarafından yapılmalıdır.Uzman bayilerimizin bilgilerini müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ya da internet sitemizden temin edebilirsiniz.

Floorzone'da odaklanma

Flowcrete endüstriyel ve ticari zemin kaplamalarında dünya lideridir. Mevcut sistemler şunlardır;ısıtma sistemleri,yüzey şapları,rutubete dirençli nem bariyerleri,dekoratif zemin kaplamaları, terazzolar,su izolasyonlu araba park kaplama sistemleri,korozyon önleyici sistemler...vb..amacımız Floorzone ihtiyaçlarınızın karşılanması.

Çevresel Faktörler

Bitmiş uygulama sağlığa ve çevreye zararsızdır.Uzun ömürlü olması ve pürüzsüz yüzeyi temizlik ,bakım ve tamiri en aza indirger. Sağlık ve çevresel faktörler imalat ve uygulama sırasında Flowcrete uzmanları ve deneyimli bayileri tarafından kontrol altındadır.

Teknik bilgiler

Aşağıdaki değerler 20derecede ve 50%'ye bağlı nem ortam şartlarına göre laboratuvar testleri sonucunda elde edilmiştir.

Alev Dayanımı	BS 476-7: Alev yüzey yayılması: sınıf 2
Kayganlık Dayanımı	kuru> 40 az kayıcı yüzey (HSE ve UKSRG yönetmeliğine uygun olarak)
Yöntem BS 7976-2 de tanımlanıyor (4 S kauçuk kaydırma için değerler)	
Zemin malzemesinin kayganlığı uygulama sürecine göre önemli ölçüde değişebilir.Kısa süreli kullanım sonrası uygun olmayan bakım yüzünden,uzun vadede ise kirlenici madde (ıslak veya kuru) gibi sebeplerden. Pürüzlü sistemlerin ıslak durumlar ve/veya yüzey kirleniciler (ıslak veya kuru) için kayganlık değerlerine uygun olması tavsiye edilir. Lütfen daha detaylı bilgiler için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.	
Isı dayanımı	60 dereceye kadar sığağa maruz kalmaya toleranslı.
Su geçirgenliği	Nil – Karsten testi (geçirimsizlik)
Aşınma dayanımı	BS 8204-2 : Sınıf AR2-orta iş endüstriyel ve ticari
Basınç Dayanımı	> 55 N/mm ² (BS 6319)
Eğilme Dayanımı	> 20 N/mm ² (BS 6319)
Çekme Dayanımı	> 10 N/mm ² (BS 6319)
Yapışma Dayanımı	25N/ mm2 den büyük. >1.5 MPa

BS 8204-6/FeRFA tip 8 ile uyumlu.

Kürlenme

	10'	20'	30'
Hafif trafik	24 saat	16 saat	10 saat
Tam trafik	72 saat	48 saat	36 saat
Tam kimyasal kürlenme	12 gün	7 gün	7 gün

Bakım-Aletlerin Temizlenmesi

Naturel deterjan/zemin koruyucu ve kuru cila bileşimi ile tek ya da çift başlı rotametre ile düzenli temizlik yapılması gerekir. Zemini uygun olan yüksek katı metalik cila ile koruyun(trafik durumuna bağlı olarak).Daha fazla ve detaylı bilgi için lütfen teknik danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

Önemli Not

Flowcrete ürünleri malzeme ve imalat hatalarına karşı garantilidir.Genel şart ve koşullara uygun olarak satılmaktadır,istek üzerine dokümanlar sağlanır.

İlave Bilgi

Kendinize uygun zemin kaplama sistemini seçtiğinizden emin olabilmek için lütfen teknik danışmanlarımıza danışın.